


I. MATÉRIAUX

ACIERS HAUTE TENEUR CARBONE	Aciers de Cémentation Aciers d' Amélioration Aciers à Ressorts et à Outils pour Travail à Froid	EN 10132-2, EN 10084 EN 10132-3 EN 10132-4
ACIERS BASSE TENEUR CARBONE	Laminés à froid avec et sans Recouvrement Haute Limite Elastique Aciers à Mécanisation Facile	EN 10130 EN 10149 -
ACIERS INOXYDABLES	Martensitiques Ferritiques Austénitiques	EN 10151, EN 10088-2 EN 10151, EN 10088-2 EN 10151, EN 10088-2
MÉTAUX NON FERREUX	Aluminium, Cuivre, Laiton, Bronze, Maillechort	EN 573, EN 1652, EN 1654, EN 1652, EN 1652
RÉSISTANCE MÉCANIQUE	MIN. 230 N/mm ² MAX. 2100 N/mm ²	

II. CAPACITÉ DE TRANCANÉ

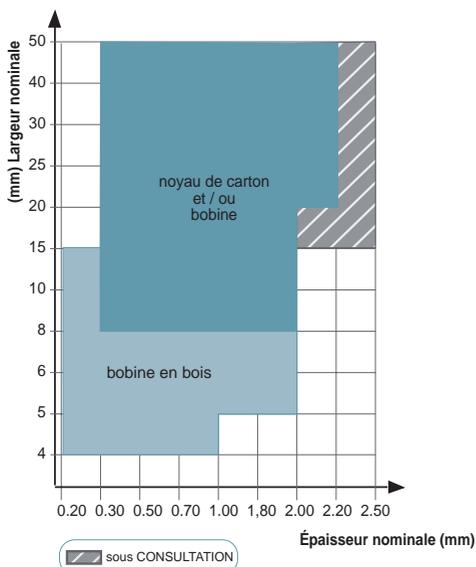

III. CONDITIONNEMENT

	SUR NOYAU DE CARTON 	SUR BOBINE EN BOIS 
Largeur Trancané Max.	500 mm	500 mm
Diamètre Intérieur	300** / 400 / 500 mm	300** / 400 / 500 mm
Diamètre Extérieur Max.	1200 mm	760 mm
Poids Max.	2000 kg	1500 kg


Consulter pour d' autres dimensions de bobines

** Sous consultation.

IV. SOUDURE

Méthode	TIG	
Marquage	Peinture	(COULEUR À CHOISIR) (1 FACE / 2 FACES)
	Drapeau	

V. EMBALLAGE



AVANTAGES COMPÉTITIFS

- ✓ Augmentation de la productivité, réduction du temps dans les changements des bobines.
- ✓ Moins d'arrêts de la machine.
- ✓ Diminution du réglage de l'outillage.
- ✓ Plus de fiabilité dans le processus de fabrication grâce à une meilleure uniformité du feuillard.



Les informations contenues dans le présent catalogue sont fournies à titre indicatif et ne constituent, en aucun cas, des conditions contractuelles de distribution. Sauf erreur ou omission.

VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, S.A.

Bizkargi, 6 - Pol. Sarrikola
E-48195 LARRABETZU, (Bizkaia) SPAIN
Tel.: +34 944 123 399 Fax: +34 944 868 301

Marconi, 13 - Pol. Sesrovires
E-08635 SANT ESTEVE SESROVIRÉS, (Barcelona) SPAIN
Tel.: +34 937 713 666 Fax: +34 937 713 115

www.vinco.es