




I. MATERIALES

ACEROS DE ALTO CONTENIDO EN CARBONO	Aceros de Cementación Aceros de Bonificación Aceros para Muelles y Aleados	EN 10132-2, EN 10084 EN 10132-3 EN 10132-4
ACEROS DE BAJO CONTENIDO EN CARBONO	Laminados en Frío con y sin Recubrimiento Aceros de Alto Límite Elástico Aceros de Fácil Mecanización	EN 10130 EN 10149 -
ACEROS INOXIDABLES	Martensíticos Ferríticos Austeníticos	EN 10151, EN 10088-2 EN 10151, EN 10088-2 EN 10151, EN 10088-2
METALES NO FÉRRICOS	Aluminio, Cobre, Latón, Bronce, Alpaca.	EN 573, EN 1652, EN 1654, EN 1652, EN 1652
RESISTENCIA MECÁNICA	MÍN. 230 N/mm ² MÁX. 2100 N/mm ²	

II. CAPACIDAD DE ENCARRETADO

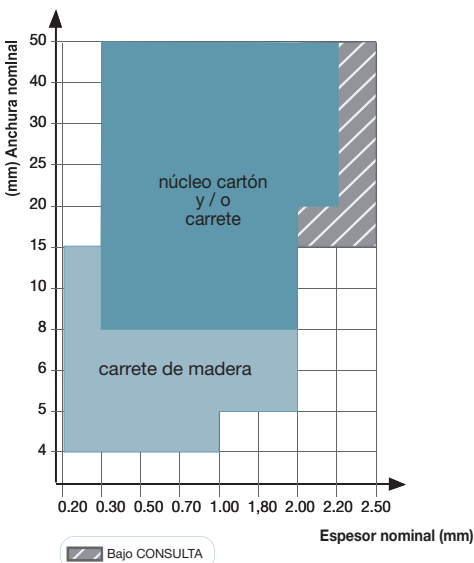


III. ACONDICIONAMIENTO

	SOBRE NÚCLEO DE CARTÓN 	EN CARRETE DE MADERA 
Anchura de Encarretado Máx.	500 mm	500 mm
Diámetro Interior	300** / 400 / 500 mm	300** / 400 / 500 mm
Diámetro Exterior Máx.	1200 mm	760 mm
Peso Máx.	2000 kg	1500 kg


Consultar para otras dimensiones de carretes

** Bajo consulta

IV. SOLDADURA


Método	TIG
Marcaje:	Pintura (COLOR A ELEGIR) (1 CARA / 2 CARAS)
	Bandera 

V. EMBALAJE

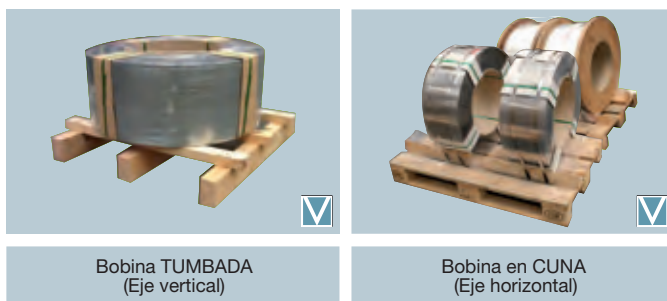

VENTAJAS COMPETITIVAS

- ✓ Menor parada de máquina por cambio de la bobina
- ✓ Incremento de productividad por eliminación del número de cambios de máquina
- ✓ Mayor aprovechamiento de material
- ✓ Mayor fiabilidad en el proceso gracias a la alta uniformidad del fleje



Los datos contenidos en el presente catálogo son mera información y no constituyen, en ningún caso, condiciones contractuales de suministro. Salvo error u omisión.

VIZCAÍNA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, S.A.

Bizkargi, 6 - Pol. Sarrikola
E-48135 LARRABETZU. (Bizkaia)
Tel.: +34 944 123 339 Fax: +34 944 868 301

Marconi, 13 - Pol. Sesrovires
E-08035 SANT ESTEVE SESROVIRÉS. (Barcelona)
Tel.: +34 937 713 686 Fax: +34 937 713 115

www.vinco.es